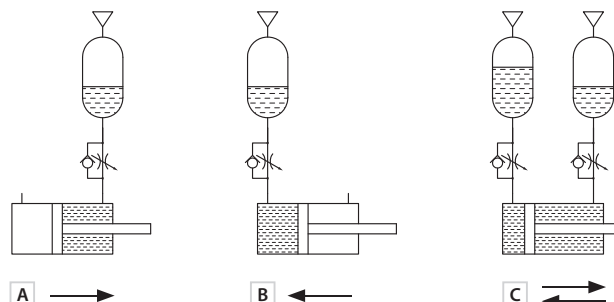


CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata non lubrificata, olio idraulico
Pressione di esercizio	0 ÷ 8 bar
Taglia	100 mm
Testate	tecopolimero
Tubo	alluminio profilato e anodizzato
Guarnizione	NBR

AM4


Codice	Volume (dm3)	Peso (Kg)
AM41000060	0,6	1,1
AM41000080	0,8	1,3
AM41000120	1,2	1,7
AM41000160	1,6	2,2
AM41000200	2,0	2,6
AM41000240	2,4	3
AM41000280	2,8	3,4
AM41000320	3,2	3,9
AM41000360	3,6	4,3
AM41000400	4,0	4,7
AM41000440	4,4	5,1

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO


A-B-C = Verso di regolazione della velocità dello stelo

- Installare il serbatoio ad un livello superiore all'utilizzo del cilindro
- Il volume del serbatoio deve essere maggiore del 20% rispetto al volume del cilindro