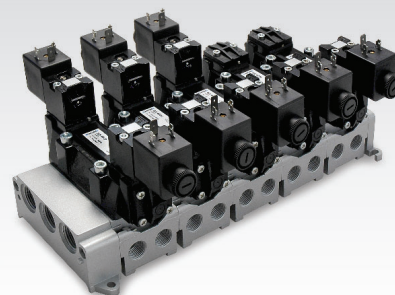



CARATTERISTICHE


Temperatura ambiente	-10 ÷ +50 °C			
Fluido	aria filtrata 50 µm (sistema misto)			
	aria filtrata 50 µm con o senza lubrificazione (sistema spola)			
Sistema di commutazione	misto, spola			
Pressione Max	10 bar			
Connessioni	interfaccia ISO 5599/1			
	taglia 1	taglia 2	taglia 3	taglia 4
Diametro nominale (mm)	8	10	15	19
Portata nominale (l/min)	1480	2300	4200	6600
Corpo valvola	resina acetlica con copertura in zama			
Guarnizioni	NBR e poliuretano (sistema misto), NBR (sistema spola)			
Elettropilota/Bobina	serie AA/U3			
Assorbimento	2,5 W (DC) - 5 VA (AC)			
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC			
Comando manuale	a impulso a vite 2 posizioni (BE), a pulsante incassato 1 posizione (BE12)			


BE Singolo/doppio impulso pneumatico

■ SISTEMA MISTO



taglia

BE-3100	1
BE-4100	2
BE-5100	3
BE-6100	4




taglia

BE-3150	1
BE-4150	2
BE-5150	3
BE-6150	4




taglia

BE-3170	1
BE-4170	2
BE-5170	3
BE-6170	4

■ SISTEMA SPOLA



taglia

BE-3800	1
BE-4800	2
BE-5800	3
BE-6800	4



taglia


BE-3850	1
BE-4850	2
BE-5850	3
BE-6850	4



taglia


BE-3870	1
BE-4870	2
BE-5870	3
BE-6870	4

BE Singolo impulso elettrico

■ SISTEMA MISTO



taglia

BE-3000	1
BE-4000	2
BE-5000	3
BE-6000	4




taglia

BE-3060	1
BE-4060	2
BE-5060	3
BE-6060	4

■ SISTEMA SPOLA


taglia


BE-3700	1
BE-4700	2
BE-5700	3
BE-6700	4



taglia


BE-3760	1
BE-4760	2
BE-5760	3
BE-6760	4

BE Doppio impulso elettrico

■ SISTEMA MISTO



taglia

BE-3020	1
BE-4020	2
BE-5020	3
BE-6020	4




taglia

BE-3030	1
BE-4030	2
BE-5030	3
BE-6030	4




taglia

BE-3200*	1
BE-4200*	2
BE-5200*	3
BE-6200*	4




taglia

BE-3205	1
BE-4205	2
BE-5205	3
BE-6205	4

■ SISTEMA SPOLA



taglia

BE-3720	1
BE-4720	2
BE-5720	3
BE-6720	4




taglia

BE-3730	1
BE-4730	2
BE-5730	3
BE-6730	4



taglia

BE-3900	1
BE-4900	2
BE-5900	3
BE-6900	4



taglia

BE-3940	1
BE-4940	2
BE-5940	3
BE-6940	4


* = Per versione con comando manuale contattare il nostro ufficio commerciale.

Per versione con comando manuale a pulsante incassato 1 posizione aggiungere "U" in fondo al codice
Le elettrovalvole sono fornite senza bobina, connettore e ghiera di bloccaggio
Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

BE12 Singolo impulso elettrico




■ SISTEMA MISTO



taglia	
BE12-3000	1
BE12-4000	2
BE12-5000	3

■ SISTEMA SPOLA




taglia	
BE12-3700	1
BE12-4700	2
BE12-5700	3

BE12 Doppio impulso elettrico




■ SISTEMA MISTO



taglia	
BE12-3020	1
BE12-4020	2
BE12-5020	3


■ SISTEMA SPOLA




taglia	
BE12-3720	1
BE12-4720	2
BE12-5720	3

taglia

taglia	
BE12-3940	1
BE12-4940	2
BE12-5940	3



taglia	
BE12-3205	1
BE12-4205	2
BE12-5205	3



taglia	
BE12-3900	1
BE12-4900	2
BE12-5900	3

Sottobasi singole, uscite laterali

■ ISO 1




BF-1060
G1/8
BF-1061
G1/4

■ ISO 2




BF-1150
G1/4
BF-1151
G3/8

■ ISO 3



BF-3060
G1/2
BF-3061
G3/4

■ ISO 4



BF-4060
G3/4
BF-4061
G1

Sottobasi singole, uscite dorsali

■ ISO 1



BF-1062
G1/8
BF-1063
G1/4


■ ISO 2



BF-1152
G1/4
BF-1153
G3/8

Singola o Manifold con scarichi separati

■ ISO 4



BF-4062
G3/4
BF-4063
G1

Sottobase sistema universale Manifold uscite dorsali e laterali scarichi convogliati

■ ISO 1



BF-1071
G1/8
BF-1072
G1/4
BF-1071S
G1/8
BF-1072S
G1/4

■ ISO 2



BF-1160
G1/4
BF-1161
G3/8

■ ISO 3



BF-3071
G1/2
BF-3072
G3/4

Piastra d'entrata sistema universale Manifold

■ ISO 1



BF-1065
G3/8
Connessioni
superiori

BF-1066
G3/8
Connessioni
dorsali



BF-1068
G3/8
Connessioni
in linea


■ ISO 2



BF-1154
G1/2
Connessioni
lateral

BF-1155
G1/2
Connessioni
dorsali

■ ISO 3



BF-3064
G1
Connessioni
in linea


Diaframma sistema universale Manifold

■ ISO 1



BF-1070

■ ISO 2




BF-1162

BF-1085


BF-1175

BF-3175


BF-3082



piastrina di chiusura
per sottobase ISO 1



piastrina di chiusura
per sottobase ISO 2



piastrina di chiusura
per sottobase ISO 3




tappo sistema universale
per sottobase ISO 3


BF-1190

BF-3190


BF-3191



interfaccia di unione
per sottobasi universali
taglia 1 - 2



interfaccia di unione
per sottobasi universali
taglia 2 - 3



interfaccia di unione
per sottobasi universali
taglia 1 - 3