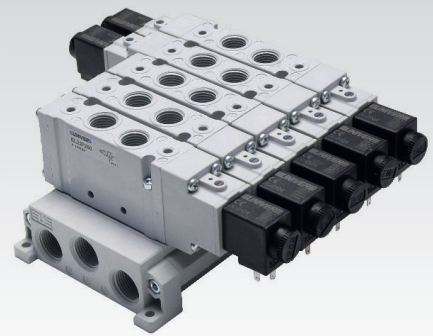


CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-5 ÷ +50 °C
Fluido	aria filtrata 10 µm, con o senza lubrificazione
Sistema di commutazione	spola
Pressione Max	8 bar (comando elettrico) 10 bar (comando pneumatico)
Conessioni	G1/4
Portata nominale (NI/min)	1700 (5/2) 1450 (5/3) 1450 (3/2+3/2)
Corpo valvola	alluminio
Guarnizioni	NBR
Elettropilota/Bobina	serie U06/DL
Spola	alluminio
Tensione	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Assorbimento	2,5 W 5 VA
Grado di protezione	IP65
Comando manuale	impulso 1-2 posizioni



CHIAVE DI CODIFICA

E	L	2	2	F	2	5	0		
1	2	3	4	5	6				


1 Serie EL22F = Distributori ESSENTIAL 22 mm - G1/4	2 Tipologia 2 = 5/2 6 = 3/2+3/2 NC-NC 3 = 5/3 c.c. 7 = 3/2+3/2 NC-NO 4 = 5/3 c.a. 8 = 3/2+3/2 NO-NO 5 = 5/3 c.p.	3 Comando 14 3 = Pneumatico amplificato 5 = Elettrico amplificato DC/AC
4 Ritorno 12 0 = Molla pneumomeccanica 1 = Molla meccanica 3 = Pneumatico amplificato 5 = Elettrico amplificato DC/AC	5 Variante D = Servoalimentazione esterna del pilota	6 Variante ATEX X = ATEX (su richiesta)

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX

c.c. = centri chiusi c.a. = centri aperti c.p. = centri in pressione

Impulso pneumatico
Singolo impulso



EL22F230



EL22F231

Doppio impulso



EL22F233




EL22F333




EL22F433




EL22F533



EL22F633




EL22F733




EL22F833

Impulso elettrico

Singolo impulso




EL22F250




EL22F251

Doppio impulso

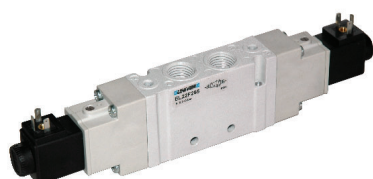


EL22F255




EL22F355




EL22F455




EL22F555



EL22F655




EL22F755



EL22F855

Sottobase modulare in tecnopolimero

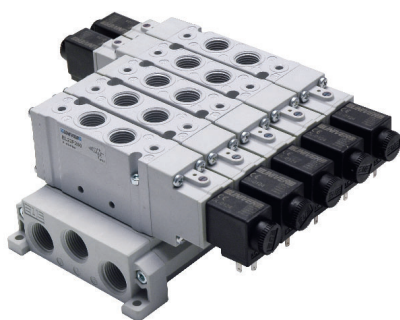


EL22SF300

EL22SF515


EL22SF516

EL18SF518


EL22SF550



Base un posto
(viti e guarnizioni incluse nella fornitura)



Piastrina di alimentazione
sinistra G1/4



Piastrina di alimentazione
destra G1/4
(viti e guarnizioni incluse nella fornitura)




Molla per fissaggio guida DIN
(vite inclusa nella fornitura)




Separatore di pressione

EL22SF560

EL22SF570




Piastrina di chiusura posto
valvola non utilizzato
(viti incluse nella fornitura)




Piastrina di alimentazione intermedia
(viti incluse nella fornitura)

Sottobase in alluminio

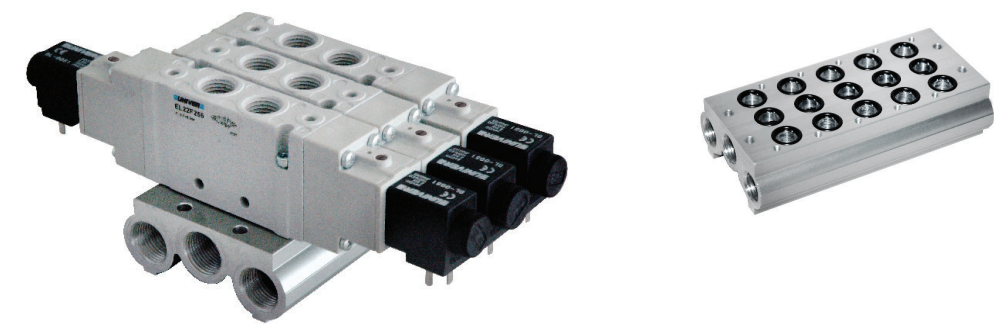

Codice	N. posizioni
EL22SF900-02	2
EL22SF900-03	3
EL22SF900-04	4
EL22SF900-05	5
EL22SF900-06	6
EL22SF900-07	7
EL22SF900-08	8
EL22SF900-09	9
EL22SF900-10	10

EL22SF560




Piastrina di chiusura posto
valvola non utilizzato viti
incluse nella fornitura

La fornitura della sottobase comprende guarnizioni e viti di assemblaggio valvole

Bobina e connettore

■ Bobina



- DL-0050 12 V DC 2,5 W
- DL-0051 24 V DC 2,5 W
- DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ Connettore



AM-5109