


CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	1,5 ÷ 10 bar
Testate	pressofuse in alluminio
Camicia	alluminio anodizzato
Tiranti	acciaio zincato
Pistone	pressofuso in alluminio
Pattino di guida	resina acetalica
Stelo	acciaio cromato, acciaio inox su richiesta
Guarnizioni raschiastelo	NBR
Guarnizioni pistone	NBR
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati

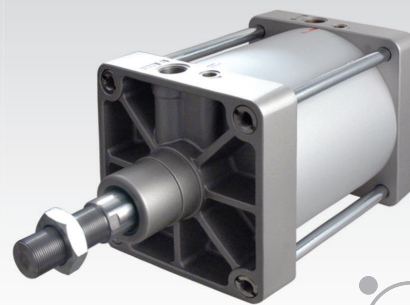

CHIAVE DI CODIFICA

K	2	0	0	2	5	0	0	0	8	0		
1	2	3		4		5		6	7			

1 Serie	2 Tipologia	3 Versione	4 Alesaggio (mm)
K = Cilindri pneumatici ISO 15552 Ø 250/320 mm	1 = Stelo acciaio inox 2 = Stelo acciaio cromato	00 = D.E. Versione standard 01 = D.E. Stelo passante	250 = Ø250 320 = Ø320

D.E. = Doppio effetto

5 Corsa (mm)	6 Magnetico	7 Variante ATEX
0025 = 25 0050 = 50 0075 = 75 0080 = 80 0100 = 100 0125 = 125	0150 = 150 0160 = 160 0175 = 175 0200 = 200 0250 = 250 0300 = 300	0320 = 320 0350 = 350 0400 = 400 0450 = 450 0500 = 500 0600 = 600
	0700 = 700 0800 = 800 0900 = 900 1000 = 1000	M = Versione magnetica X = Atex (su richiesta)

Per tipologia e versioni, consultare il catalogo ATEX

Su richiesta versioni con guarnizioni per alta temperatura (Max 120°C) e versioni con guarnizioni per bassa temperatura (Max -30°C)

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Forcella femmina con perno	Forcella snodata autolubrificata	Cerniera post. femmina	Cerniera post. maschio	Flangia ant./post.	Cerniera intermedia ISO	Perno per cerniera	Sensore DH	Staffa fissaggio sensore DH	Sensore DF	Staffa fissaggio sensore DF
250											
320	KF-15320	KF-17320	KF-10320A	KF-11320	KF-12320	KF-14320	KF-18320	DH	DH-K250	DF	-