



Norma di Riferimento

ATEX
2014/34/UE



Pressioni

3 bar (0.3 MPa)
10 bar (1 MPa)

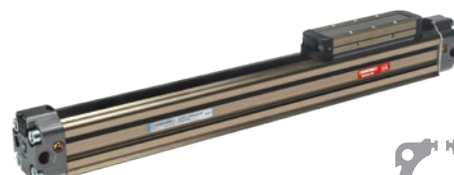


Temperature


-20 °C
+ 80 °C

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Testate	pressofuse in lega leggera
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetale
Guarnizioni pistone	NBR
Paracolpi	meccanici
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati (standard di serie)
Magnete	su richiesta









Serie	Tipologia	Alimentazione testata sinistra	Alimentazione testata destra	Alesaggio (mm)	Corse (mm)	Variante magnetica
S 1	0	1	1	2 5	1 0 0 0	M
S1 Cilindri senza stelo versione standard Ø 16÷50 mm	0 Carrello standard 2 Carrello medio (escluso Ø16) 3 Carrello lungo (escluso Ø16)	0 Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra) 1 Alimentazione laterale (escluso Ø16) 2 Alimentazione dorsale (escluso Ø16) 3 Alimentazione posteriore (escluso Ø16)	1 Alimentazione laterale (escluso Ø16) 2 Alimentazione dorsale (escluso Ø16) 3 Alimentazione posteriore (escluso Ø16) 4 Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra 5 Alimentazione laterale di entrambe le camere dalla testata destra (solo Ø16)	16 = Ø16 25 = Ø25 32 = Ø32 40 = Ø40 50 = Ø50	Fino a 5000 (Ø 16) Fino a 6000 (Ø 25÷50)	M Versione magnetica di serie Ø16 (su richiesta Ø25÷50)



S1

- Profilato estruso in alluminio Ø 16 ÷ 50 mm
- Corse fino a 6 m
- Diverse possibilità di alimentazione delle testate
- Diverse tipologie di carrelli
- Elevata velocità di traslazione 0,2 ÷ 3 m/s

Ø	PIEDINO		PIEDINO AD ANGOLO		PIASTRA DI FISSAGGIO		CERNIERA OSCILLANTE	
								
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	SF-13016	-	-	-	SF-12016	-	SF-24016
25	-	-	-	SF-13025	-	SF-12025	-	SF-24025
32	-	-	-	SF-13032	-	SF-12032	-	SF-24032
40	-	SF-13040	-	-	-	SF-12040	-	SF-24032
50	-	SF-13050	-	-	-	SF-12050	-	-

Ø	SUPPORTO ATTACCO FEMMINA FILETTATO		SUPPORTO PERNO MASCHIO FILETTATO		SUPPORTO ATTACCO FEMMINA NON FILETTATO		SENSORE DF E BANDELLA COPRIFILO DHF	
								
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	SF-26016	-	SF-27016	-	SF-28016	-	DF DHF-0020100
25	-	SF-26025	-	SF-27025	-	SF-28025	-	-
32	-	SF-26032	-	SF-27032	-	SF-28032	-	-
40	-	SF-26032	-	SF-27032	-	SF-28032	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-

Ø	BLOCCACAVO GUIDA FILO PER SENSORE DF		SENSORE DF - DH		STAFFA DI FISSAGGIO PER SENSORE DH	
						
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	DF-001	-	DF	-	-
25	-	-	-	DH	-	DH-S25
32	-	-	-		-	DH-S32
40	-	-	-		-	DH-S40
50	-	-	-		-	DH-S50