



Cilindri senza stelo versione standard - Ø 16÷50 mm

- Profilato estruso in alluminio Ø 16÷50 mm
- Corse fino a 6 m
- Diverse possibilità di alimentazione delle testate
- Diverse tipologie di carrelli: standard, medio, lungo
- Elevata velocità di traslazione fino a 3 m/sec.
- Magnetico di serie Ø 16
- Montaggio con unità di guida integrata serie J30-31 su richiesta



Fluido	aria filtrata con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-20÷80 °C
Pressione	3÷10 bar
Alesaggi	Ø 16 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati
Testate	zama (Ø16), pressofuse in alluminio (Ø25÷50)
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetlica
Guarnizione pistone	a doppio labbro in NBR
Paracolpi	NBR su entrambi i lati
Magnete	neodimio

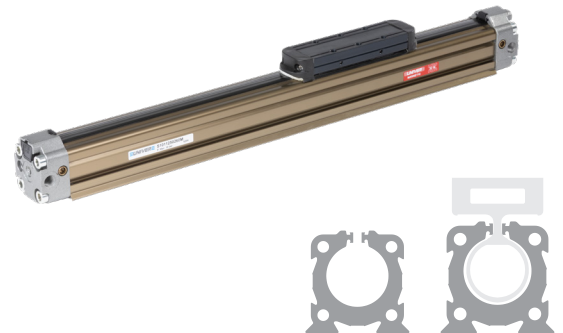


Norma di Riferimento



II 2G Ex h IICT5 Gb






II 2D Ex h IICT100°C Db



Serie	Tipologia	Alimentazione testata sinistra	Alimentazione testata destra	Alesaggio (mm)	Corse (mm)	Variante magnetica
S 1	0	1	1	2 5	1 0 0 0	M
S1 Cilindri senza stelo versione standard Ø 16÷50 mm	0 Carrello standard 2 Carrello medio (escluso Ø16) 3 Carrello lungo (escluso Ø16)	0 Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra) 1 Alimentazione laterale (escluso Ø16) 2 Alimentazione dorsale (escluso Ø16) 3 Alimentazione posteriore (escluso Ø16)	1 Alimentazione laterale (escluso Ø16) 2 Alimentazione dorsale (escluso Ø16) 3 Alimentazione posteriore (escluso Ø16) 4 Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra 5 Alimentazione laterale di entrambe le camere dalla testata destra (solo Ø16)	16 = Ø16 25 = Ø25 32 = Ø32 40 = Ø40 50 = Ø50	Fino a 5000 (Ø 16) Fino a 6000 (Ø 25÷50)	M Versione magnetica di serie

Ø	PIEDINO		PIEDINO AD ANGOLO		PIASTRA DI FISSAGGIO		CERNIERA OSCILLANTE	
								
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	SF-13016	-	-	-	SF-12016	-	SF-24016
25	-	-	-	SF-13025	-	SF-12025	-	SF-24025
32	-	-	-	SF-13032	-	SF-12032	-	SF-24032
40	-	SF-13040	-	-	-	SF-12040	-	SF-24032
50	-	SF-13050	-	-	-	SF-12050	-	-

Ø	SUPPORTO ATTACCO FEMMINA FILETTATO		SUPPORTO PERNO MASCHIO FILETTATO		SUPPORTO ATTACCO FEMMINA NON FILETTATO		SENSORE DF E BANDELLA COPRIFILO DHF	
								
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	SF-26016	-	SF-27016	-	SF-28016	-	DF DHF-0020100
25	-	SF-26025	-	SF-27025	-	SF-28025	-	-
32	-	SF-26032	-	SF-27032	-	SF-28032	-	-
40	-	SF-26032	-	SF-27032	-	SF-28032	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-

Ø	BLOCCACAVO GUIDA FILO PER SENSORE DF		SENSORE DF - DH		STAFFA DI FISSAGGIO PER SENSORE DH	
						
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
16	-	DF-001	-	DF	-	-
25	-	-	-	DH	-	DH-S25
32	-	-	-		-	DH-S32
40	-	-	-		-	DH-S40
50	-	-	-		-	DH-S50