




Cilindri senza stelo con guide integrate - Ø 25÷50 mm pattino in tecnopolimero

- Profilato estruso in alluminio Ø 25÷50 mm
- Corse fino a 6 m
- Sistema di guida flessibile
- Scorrimento del carrello con pattini in plastica su aste in acciaio
- Velocità di traslazione 0,2 ÷ 1,5 m/sec.
- Possibilità di blocco di stazionamento



Fluido	aria filtrata con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-20÷80 °C
Pressione	3÷10 bar
Alesaggi	Ø25 - 32 - 40 - 50 mm
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati
Testate	pressofuse in alluminio
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetlica
Guarnizione pistone	a doppio labbro in NBR
Paracolpi	NBR su entrambi i lati

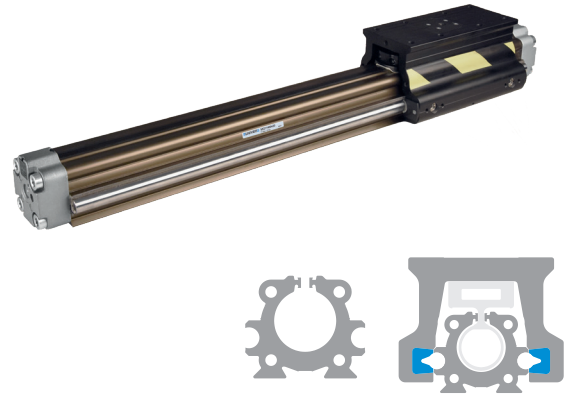

Serie	Tipologia	Alimentazione testata sinistra	Alimentazione testata destra	Alesaggio (mm)	Corse (mm)
S 5	0	1	1	2 5	1 0 0 0
S5 Cilindri senza stelo versione con guide integrate. Pattino in tecnopolimero	0 Carrello standard (escluso Ø 40-50) 2 Carrello medio 3 Carrello lungo	0 Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra) 1 Alimentazione laterale 2 Alimentazione dorsale 3 Alimentazione posteriore	1 Alimentazione laterale 2 Alimentazione dorsale 3 Alimentazione posteriore 4 Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra	25 = Ø25 32 = Ø32 40 = Ø40 50 = Ø50	Fino a 6000

FISSAGGI E ACCESSORI - S5

Ø	CON BLOCCO DI STAZIONE L6		PIEDINO		PIEDINO AD ANGOLO		PIASTRA DI FISSAGGIO	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
25	-	L6-S5025	-	-	-	SF-13025	-	SF-12025
32	-	L6-S5032	-	-	-	SF-13032	-	SF-12032
40	-	L6-S5040	-	SF-13040	-	-	-	SF-12040
50	-	L6-S5050	-	SF-13050	-	-	-	SF-12050