



Valvole pulsante a quadro 3/2 - 5/2 - 5/3

- Compatte e leggere (dimensioni ridotte)
- Minimo sforzo di azionamento e alta velocità di risposta
- Attacchi filettati M5 o raccordo rapido tubo Ø4
- Ampia gamma di attuatori e azionamenti manuali da quadro originali Univer



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-10 ÷ +90°C
Temperatura fluido	max +50°C
Sistema di commutazione	otturatore
Vie/Posizioni	2/2 NC, 3/2 NC, 3/2 NO, 5/2, 5/3
Pressione	Max 10 bar
Comando	manuale e meccanico
Ritorno	molla meccanica
Conessioni	M5, tubo Ø4
Diametro nominale (mm)	2,5 mm
Portata nominale (NL/min)	70NL/min
Corpo valvola	zama
Guarnizioni	NBR
Spola	acciaio nichelato



Norma di Riferimento

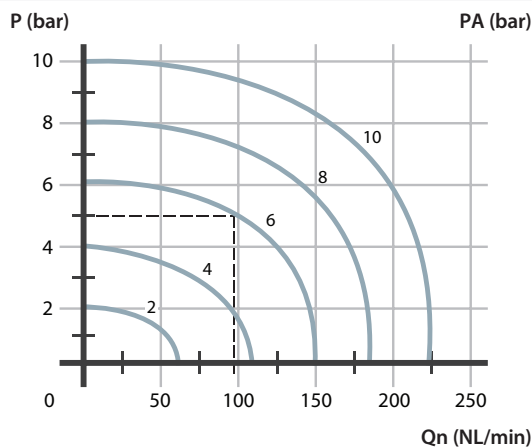
II 2G Ex h IIC T5 Gb



II 2D Ex h IIIC T100°C Db









CARATTERISTICHE DI PORTATA









P (bar) = pressione di esercizio
 PA (bar) = pressione di alimentazione
 Qn (NL/min) = portata

PULSANTE MECCANICO MONTAGGIO A QUADRO - TUBO Ø4

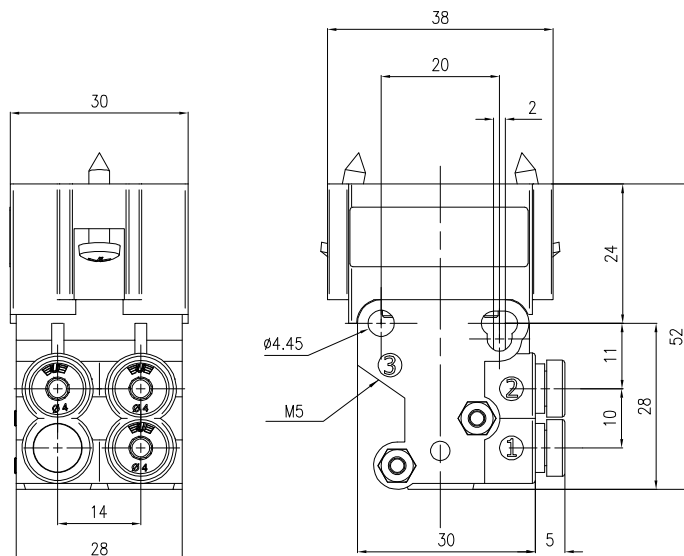
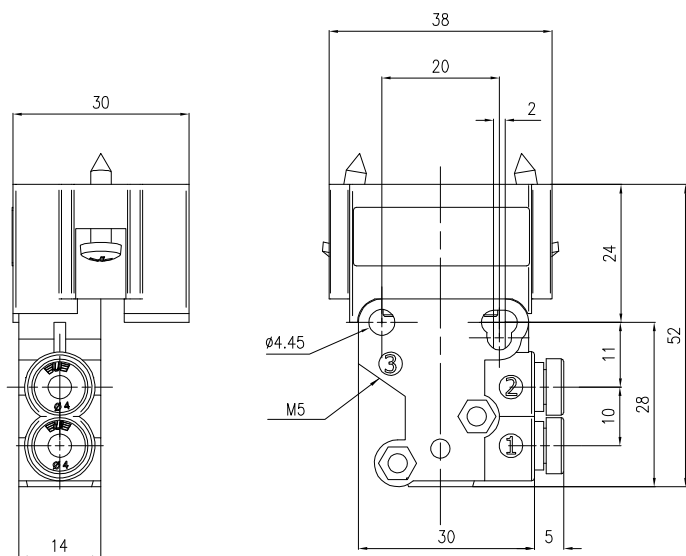
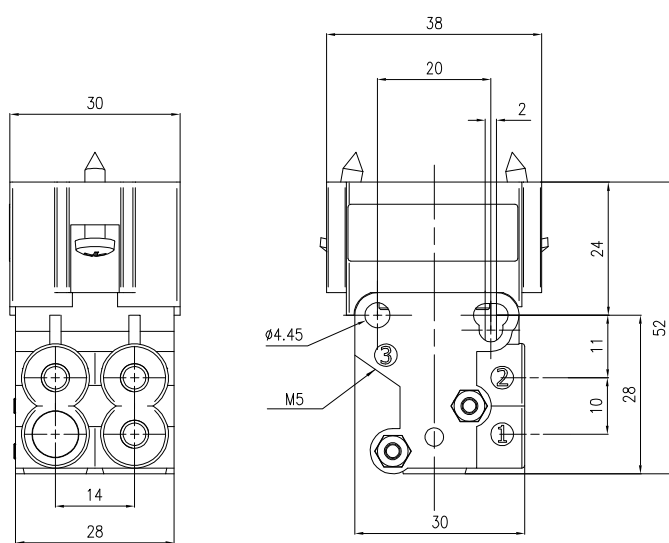
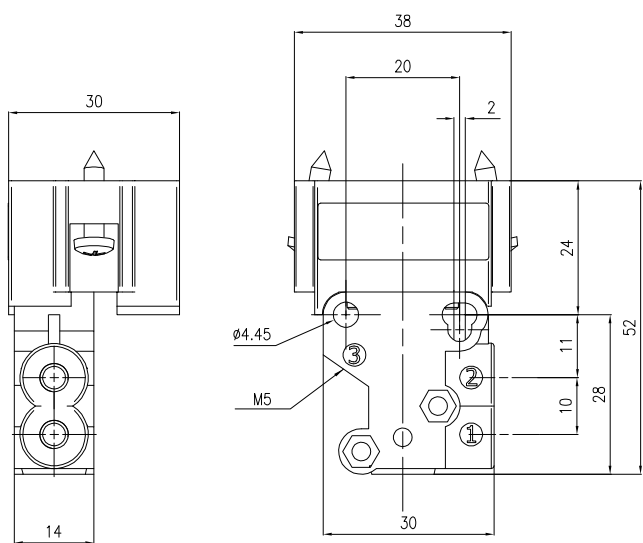
	Codice	Vie	Connessione	Peso Kg	
	AI-9500B	3/2 NC	tubo Ø4	0,075	
	AI-9510B	3/2 NO	tubo Ø4	0,075	
	AI-9520B	2/2 NC	tubo Ø4	0,075	
	AI-9550B	5/2	tubo Ø4	0,15	
	AI-9560B	5/3 O.C.	tubo Ø4	0,15	
	AI-9570B	5/3 P.C.	tubo Ø4	0,15	

O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione

PULSANTE MECCANICO MONTAGGIO A QUADRO - M5

	Codice	Vie	Connessione	Peso Kg	
	AI-9500BM	3/2 NC	M5	0,075	
	AI-9510BM	3/2 NO	M5	0,075	
	AI-9520BM	2/2 NC	M5	0,075	
	AI-9550BM	5/2	M5	0,15	
	AI-9560BM	5/3 O.C.	M5	0,15	
	AI-9570BM	5/3 P.C.	M5	0,15	

O.C. = centri aperti P.C. = centri in pressione

TUBO Ø4
2/2 - 3/2
5/2 - 5/3

M5
2/2 - 3/2
5/2 - 5/3


ATTUATORI MANUALI

	AI-35B10N	■ NERO	Pulsante incassato	
	AI-35B10R	■ ROSSO		
	AI-35B10V	■ VERDE		
	AI-35B11N	■ NERO	Pulsante sporgente	
	AI-35B11R	■ ROSSO		
	AI-35B11V	■ VERDE		
	AI-35B13N	■ NERO	Pulsante a fungo	
	AI-35B13R	■ ROSSO		
	AI-35B20 2 posizioni stabili	■ NERO	Pulsante a fungo	
	AI-35B21 3 posizioni instabili	■ NERO		
	AI-35B22 3 posizioni stabili	■ NERO		
	AI-35B25 2 posizioni stabili	■ NERO	Selettore a leva lunga	
	AI-35B26 3 posizioni instabili	■ NERO		
	AI-35B27 3 posizioni stabili	■ NERO		
	AI-35B30 2 posizioni stabili	■ NERO	Selettore a chiave (chiave estraibile)	
	AI-35B31 3 posizioni instabili	■ NERO		
	AI-35B32 3 posizioni stabili	■ NERO		