

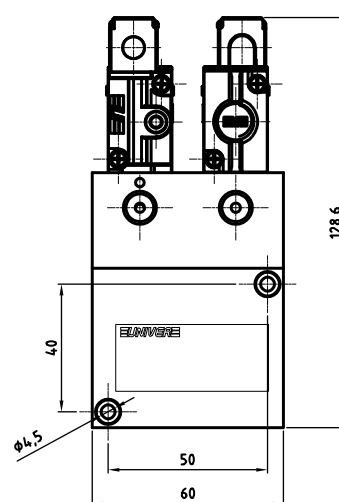
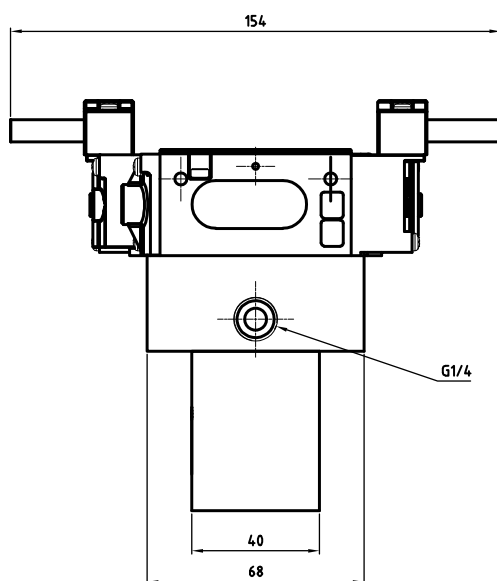
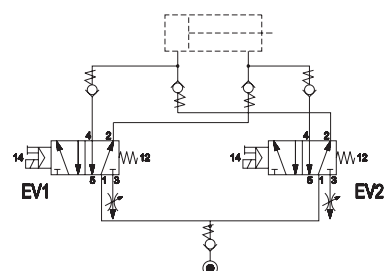
AD ESAURIMENTO

Gruppo posizionatore per cilindri pneumatici

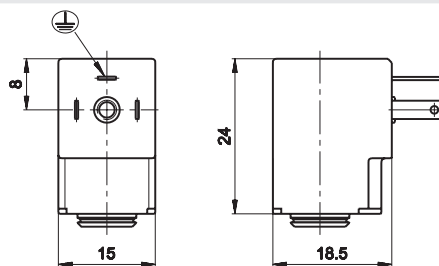
Grazie al gruppo posizionatore UNIVER YG-6300, il controllo dei cilindri pneumatici diventa estremamente preciso: il sistema consente l'arresto del cilindro con un'ottima precisione di ripetibilità della posizione, riducendo al minimo i margini d'errore nelle automazioni industriali.



Fluido	aria filtrata 50 µm, con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-20 ÷ +50 °C
Pressione	1,5 ÷ 9 bar
Connessioni	G1/4
Regolatori di velocità	incorporati
Elettrovalvole	serie GL
Sistema di commutazione	spola
Elettropilota	serie A
Bobine	U05
Tensione	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (solo versione con connessione elettrica esterna)
Assorbimento	U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Comando manuale	a pulsante incassato 1 posizione

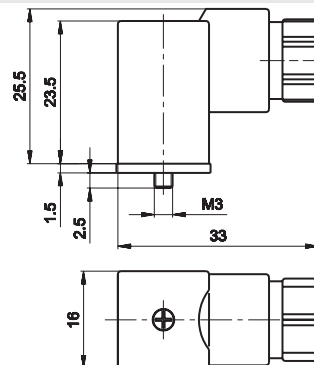

REGOLATORI DI VELOCITÀ INCORPORATI


BOBINA U05 15 MM FASTON



Code	Durata ED %	Assorbimento W				Tolleranza tensione %		Tensione nominale		Frequenza HZ	Peso Kg
		DC W		AC VA							
		Continuo	Spunto	Continuo	Spunto	DC	AC	DC	AC		
DD-040	100	-	-	2,3	3,2	-	±10	-	24	50/60	0,019
DD-041	100	2	2	-	-	±10	-	12	-	-	0,019
DD-051	100	2	2	-	-	±10	-	24	-	-	0,019
DD-060	100	-	-	-	-	-	±10	-	110	50/60	0,019
DD-070	100	-	-	2,3	3,2	-	-	-	230	50/60	0,019

CONNETTORE 15 MM



Code	Bobine serie	Grado di protezione	Collegamento cavi	Orientamento
AM-5109	U5	IP65	PG9	180°