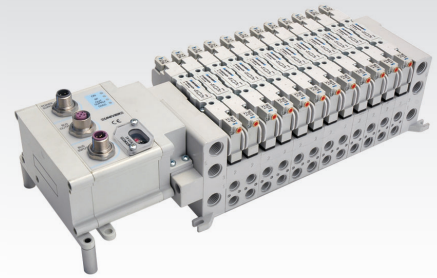
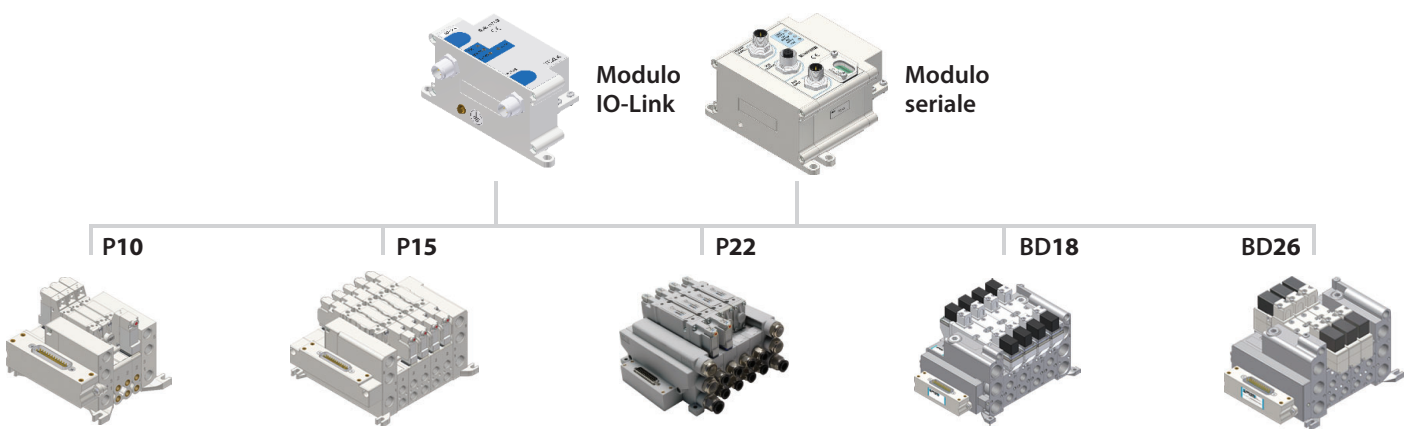


CARATTERISTICHE

Dispositivi controllati	batterie di valvole, ingressi digitali M12/M8, uscite M12
Capacità di gestione	Max 64 ingressi + 64 uscite (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet) Max 64 ingressi + 88 uscite (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) Max 24 bobine (IO-Link)
Configurazione integrata	serie BD (VDMA) 18 - 26 mm serie P10 - P15 - P22 (COMPACT)
Configurazione distribuita	moduli di espansione remota per Manifold di valvole con plug-in sub D 25 (NO IO-Link)
Protocolli	IO-Link, CANopen, DeviceNet, PROFINET, PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, EtherCAT



Sistemi di comunicazione




IO-Link




Codice	TCXLKB
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 5 pin maschio (port class B)
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	24 bobine

PROFIBUS-DP



Codice	TCXP
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 4 pin maschio
Connettori	1 x M12 - 4 pin maschio B code
Fieldbus	1 x M12 - 4 pin femmina B code
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 40 Uscite 24 bobine

CANopen




Codice	TCXC
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 4 pin maschio
Connettori	1 x M12 - 5 pin maschio
Fieldbus	1 x M12 - 5 pin femmina
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 40 Uscite 24 bobine
LSS Slave	Supportato

EtherNet/IP



Codice	TCXEN
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 4 pin maschio
Connettori	2 x M12 - 4 pin Femmina D code
Fieldbus	
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 64 Uscite 24 bobine

DeviceNet



Codice	TCXD
Alimentazione Ausiliaria	1 x 7/8" - 4 pin maschio
Connettori	1 x 7/8" - 5 pin maschio
Fieldbus	1 x 7/8" - 5 pin femmina
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 40 Uscite 24 bobine

EtherCAT








Codice	TCXEC
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 4 pin maschio
Connettori	2 x M12 - 4 pin Femmina D code
Fieldbus	
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 64 Uscite 24 bobine

PROFINET




Codice	TCXPN
Alimentazione Ausiliaria	1 x M12 - 4 pin maschio
Connettori	2 x M12 - 4 pin Femmina D code
Fieldbus	
Diagnostica	Ottica, Primaria, Estesa
Capacità max I/O	64 Ingressi - 64 Uscite 24 bobine
FSU	Supportato

Moduli di espansione (non disponibile per IO-Link)

					
TC8I412 8 Ingressi digitali M12	TC16I812 16 Ingressi digitali M12	TC8U412 8 Uscite digitali M12	TC8I808 8 Ingressi digitali M8	TCR32ID 16+16 Ingressi digitali TCR32UD 16+16 Uscite digitali	TCXU578 Modulo alimentazione ausiliaria 7/8"

Accessori per moduli seriali

				
TZ-F4M12 CANopen, ProfiBus, ProfiNet EtherNet/IP, EtherCat IO-Link port class A Alimentazione M12 femmina 4 poli	TZ-F5M12 CANopen IO-Link port class A/B Bus Ingresso M12 femmina 5 poli	TZ-M5M12/T CANopen Bus Uscita M12 maschio 5 poli TZ-M5M12T CANopen, Bus terminazione M12 maschio 5 poli	TZ-F478 DeviceNet Alimentazione 7/8 femmina 4 poli	TZ-F578 DeviceNet Bus Ingresso 7/8 femmina 5 poli
				
TZ-M578 DeviceNet Bus Uscita 7/8 maschio 5 poli TZ-M578T DeviceNet Bus terminazione 7/8 maschio 5 poli	ProfiBus Bus Ingresso M12 femmina 4 poli B-code	TZ-M4M12-B Profibus Bus Uscita M12 maschio 4 poli B-code TZ-M4M12-BT Profibus Bus terminazione M12 maschio 4 poli B-code	ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCat Bus Ingresso/Uscita M12 maschio 4 poli D-code	TSCFN16D0300 Cavo precablato, sub D, 25 poli, 16 segnali 3 m TSCFN16D0500 Cavo precablato, sub D 25 poli, 16 segnali 5 m TSCFN16D1000 Cavo precablato, sub D 25 poli, 16 segnali 10 m

Sistema di assemblaggio (escluso IO-Link)

