




Cilindri senza stelo con guide integrate a 90° - Ø 25÷50 mm scorrimento con cuscinetti a sfera

- Profilato estruso in alluminio Ø 25÷50 mm
- Corse fino a 6 m
- Serie pesante di precisione
- Sistema di guida rigido
- Scorrimento del carrello con cuscinetti a sfera
- Velocità di traslazione 0,2÷2 m/s
- Possibilità di blocco di stazionamento



Fluido	aria filtrata con o senza lubrificazione
Temperatura ambiente	-20÷80 °C
Pressione	3÷10 bar
Alesaggi	Ø25 - 32 - 40 - 50 mm
Ammortizzi	regolabili su entrambi i lati
Testate	pressofuse in alluminio
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetlica
Guarnizione pistone	a doppio labbro in NBR
Paracolpi	NBR su entrambi i lati

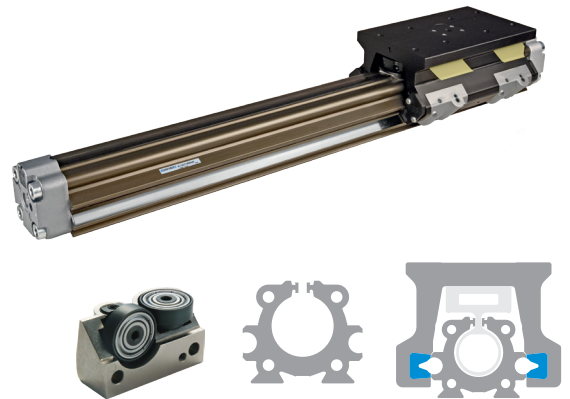

Serie	Tipologia	Numero coppie cuscinetti di serie	Alimentazione testata sinistra	Alimentazione testata destra	Alesaggio (mm)	Corse (mm)
V L 1	2	2	1	1	2 5	1 0 0 0
VL1 Cilindri senza stelo versione con guide integrate a 90° Ø 25÷50 mm Scorrimento con cuscinetti a sfera	2 Carrello medio 3 Carrello lungo	Carrello medio 2 = Ø 25÷40 3 = Ø 50 Carrello lungo 3 = Ø 25÷40 4 = Ø 50	0 Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra) 1 Alimentazione laterale 2 Alimentazione dorsale 3 Alimentazione posteriore	1 Alimentazione laterale 2 Alimentazione dorsale 3 Alimentazione posteriore 4 Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra	25 = Ø25 32 = Ø32 40 = Ø40 50 = Ø50	Fino a 6000

FISSAGGI E ACCESSORI - VL1

Ø	CON BLOCCO DI STAZIONE L6		PIEDINO		PIEDINO AD ANGOLO		PIASTRA DI FISSAGGIO	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
25	-	L6-V1025	-	-	-	SF-13025	-	SF-12025
32	-	L6-V1032	-	-	-	SF-13032	-	SF-12032
40	-	L6-V1040	-	SF-13040	-	-	-	SF-12040
50	-	L6-V1050	-	SF-13050	-	-	-	SF-12050