


Norma di Riferimento

 ATEX
2014/34/UE

Pressioni

 1,5 bar (0.15 MPa)
10 bar (1 MPa)

Temperature


 -20 °C
+ 80 °C

Sensori consigliati


DF - DT - DH

CARATTERISTICHE

Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Testate	alluminio
Camicia	alluminio
Pistone	alluminio
Pattino di guida	tecnopolimero
Stelo	acciaio inox
Guarnizione pistone	NBR
Bussola guida stelo	standard di serie
Guarnizione raschiastelo	poliuretano
Paracolpi	NBR (standard di serie)
Altre versioni disponibili	tandem, tandem 2 posizioni, tandem più posizioni



Serie	Tipologia	Versione	Alesaggio (mm)	Corse (mm)	Magnetico
W	1	0 0	0 3 2	0 0 5 0	☐
W Cilindri corsa breve Ø 12÷100 mm	1 Stelo acciaio inox Ad esaurimento: 7 Stelo acciaio femmina inox con cerniera posteriore maschio, solo versione 00 - 10 - 60 - 70 (escluso Ø12)	00 D.E. Versione standard 01 D.E. Stelo passante 10 D.E. Stelo non rotante (escluso Ø12) 11 D.E. Stelo passante non rotante (escluso Ø12) 31 D.E. Stelo passante forato (escluso Ø12-16) 60 S.E. Stelo retratto 70 S.E. Stelo esteso	012 = Ø12 016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25 032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63 080 = Ø80 100 = Ø100	Semplice effetto (Ø12÷25) (Ø32÷100) 0005 0005 0010 0010 0025 0025 Doppio effetto (Ø12÷16) (Ø20÷100) 0005 0005 0010 0010 0020 0020 0025 0025 0030 0030 0040 0040 0050 0050 0075 0075	M Versione magnetica (escluso Ø12)

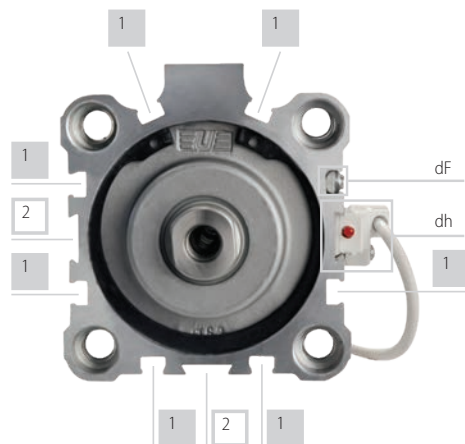

- 1 Cava per sensore DF a scomparsa
- 2 Cava per sensore DH tradizionale



Ø 12 mm




Ø 16-20 mm



Ø 25-32 mm



Ø 40 mm



Ø 50-63-80-100 mm

FISSAGGI E ACCESSORI - W

Ø	NIPPO		BANDELLA COPRIFILO DHF		BLOCCACAVO GUIDA FILO SENSORE DF		SENSORE DH	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
12	-	WF-50012	-	DHF-0020100	-	DF-001	-	DH
16	-	WF-50012	-		-		-	
20	-	WF-50020	-		-		-	
25	-	WF-50020	-		-		-	
32	-	WF-50032	-		-		-	
40	-	WF-50040	-		-		-	
50	-	WF-50050	-		-		-	
63	-	WF-50063	-		-		-	
80	-	WF-50080	-		-		-	
100	-	WF-50080	-		-		-	