


W_Nuovo profilo tubo

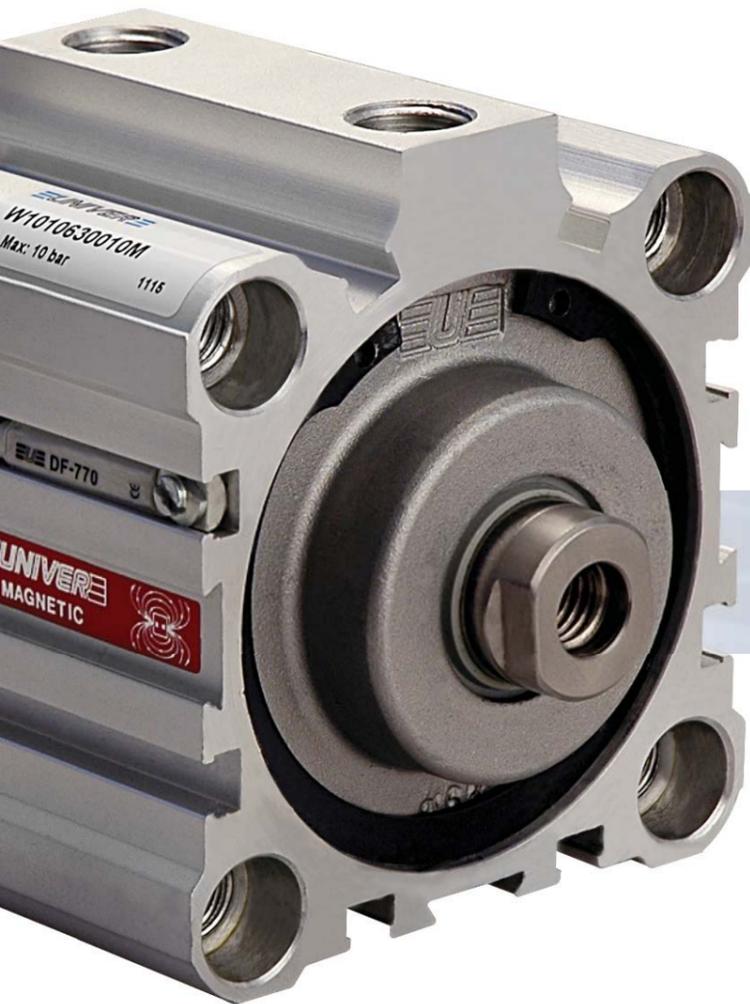

Profilo del tubo con cave per sensore a scomparsa tipo DF (originale UNIVER)

Possibilità di montare i sensori a scomparsa serie DF e i tradizionali sensori serie DH

Testate pressofuse in lega di alluminio


Guarnizioni paracolpi in gomma standard di serie

Pistone in alluminio con mono guarnizione (originale UNIVER) e pattino di guida (magnetico su richiesta)

Bronzina guida stelo in materiale autolubrificante




> Nuovo tubo

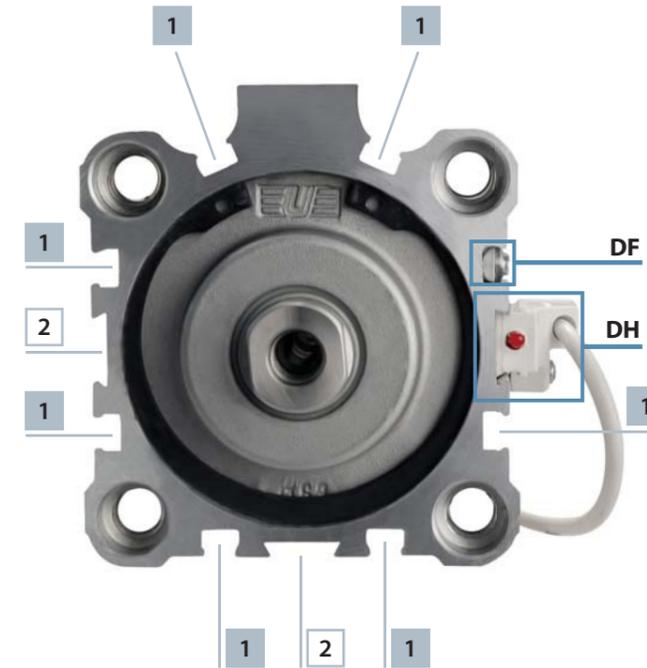


- 1 Cava per sensore DF a scomparsa
- 2 Cava per sensore DH tradizionale

> Tubo tradizionale

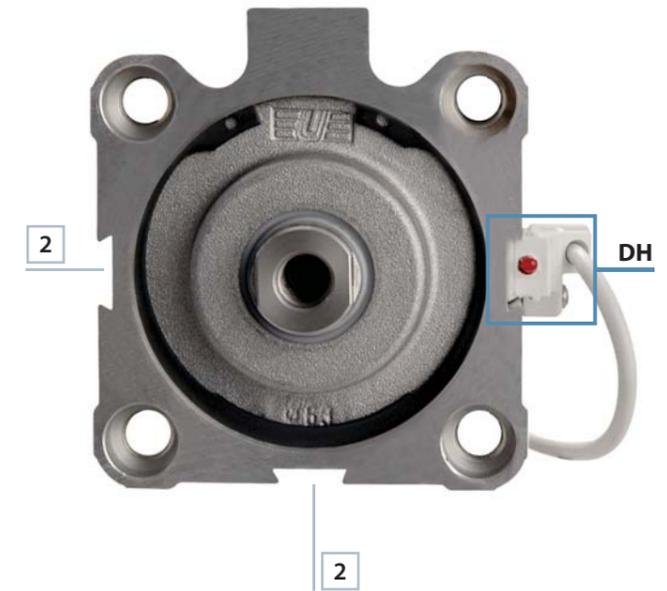

Serie W_ Cilindro corsa breve nuovo profilo tubo

- └ Riduzione del peso del corpo (dal 5% al 15%)
- └ La resistenza del tubo é la medesima di quella della serie attuale
- └ **Il sensore (serie DF) non sporge dal profilo del tubo**
 - Prevenzione danneggiamenti al sensore
 - Riduzione rischio di contatti accidentali

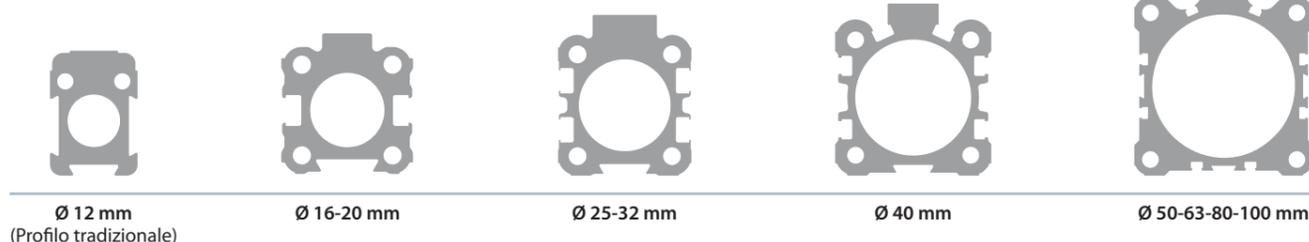

Le specifiche, la costruzione, la lunghezza complessiva e le dimensioni di montaggio rimangono le stesse di quelle del prodotto attuale