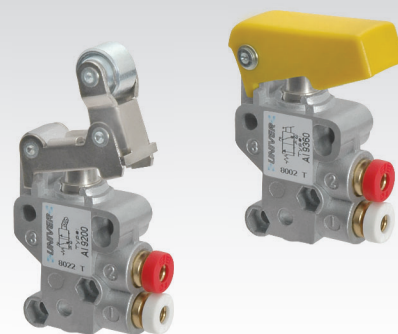




CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-10 ÷ +90 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone
Konstrukcja	suwakowa
Ciśnienie Max	10 bar
Przyłącze	M5, przewód Ø4
Średnica nominalna (mm)	2,5
Przepływ nominalny (l/min)	70
Korpus zaworu	znal
Uszczelnienia	NBR
Suwak	stal niklowana


Popychacz - sprężyna




■ Przewód Ø4

■ M5


Dźwignia z rolką - sprężyna



■ Przewód Ø4

■ M5


Dźwignia z rolką jednokierunkową - sprężyna

■ Przewód Ø4

■ M5





Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

Popychacz do montażu grodziowego - sprężyna

■ Przewód Ø4


■ M5



AI-9300

AI-9310

AI-9320



AI-9300M


AI-9310M

AI-9320M

Przycisk - sprężyna

■ Przewód Ø4


■ M5



AI-9350

AI-9360

AI-9370



AI-9350M


AI-9360M

AI-9370M

Głowica mechaniczna pod operator, montaż tablicowy - sprężyna

■ Przewód Ø4


■ M5



AI-9400

AI-9410

AI-9420



AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■		(2 poz.)		
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
	AI-3516QD ■						