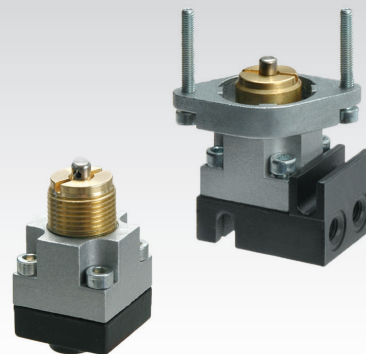






CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-10 ÷ 90°C	
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone	
Konstrukcja	suwakowa	
Ciśnienie Max	10 bar	
Przylącze	płytkowe	
	standard	czuły
Średnica nominalna (mm)	2,3	1,5
Przepływ nominalny (l/min)	110	55
Siła (N)	5	4
Korpus zaworu	znal	
Uszczelnienia	NBR	
Suwak	mosiądz niklowany	


Głowica mechaniczna pod operator - sprężyna
Głowica mechaniczna pod operator, montaż tablicowy - sprężyna

AI-3500 standardowa								AI-3500Q standardowa							
AI-3500S czuła								AI-3500SQ czuła							
AI-3501 standardowa								AI-3501Q standardowa							
AI-3501S czuła								AI-3501SQ czuła							
AI-3502 standardowa								AI-3502Q standardowa							
AI-3503 2/2 NO								AI-3503Q 2/2 NO							
Dostępna na zapytanie								Dostępna na zapytanie							
AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q	AI-3514Q	AI-3515Q	AI-3520Q	AI-3524Q	AI-3522Q (2 poz.)	AI-3525Q	AI-3526Q
AI-3512	AI-3516	AI-3517	AI-3521	AI-3523	AI-3524	AI-3525	AI-3526	AI-3512Q	AI-3516Q	AI-3517Q	AI-3521Q	AI-3523Q			
AI-3513	AI-3514D	AI-3519						AI-3513Q	AI-3514QD	AI-3519Q					
AI-3516D								AI-3516QD							

AI-3610
AI-3612


Płyta przyłączeniowa z portami M5 od spodu

Płyta przyłączeniowa z portami M5 od spodu lub z boku

Płyta dostarczana z 4 szt. śrub M3x12 oraz dwoma korkami M5x5 do zaślepienia nieużywanych portów.

Gwint korków M5x5 przed wkręceniem należy pokryć uszczelniając w płynie (np. Loctite 243), należy się upewnić, że uszczelniając nie dostanie się do wnętrza zaworu. Korki należy wkręcać tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię płyty.

Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję