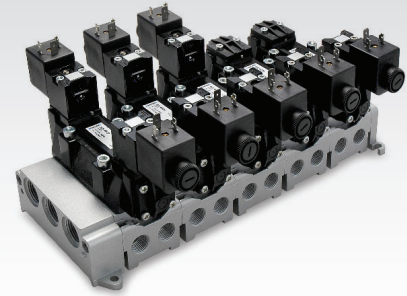



CHARAKTERYSTYKA


Temperatura otoczenia	-10 ÷ +50 °C			
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm (SYSTEM MIESZANY)			
	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone (SYSTEM SUWAKOWY)			
Konstrukcja	mieszana, suwakowa			
Ciśnienie Max	10 bar			
Przylącze	interfejs ISO 5599/1			
	wielkość 1	wielkość 2	wielkość 3	wielkość 4
Średnica nominalna (mm)	8	10	15	19
Przepływ nominalny (l/min)	1480	2300	4200	6600
Korpus zaworu	Ertacetal z korpusem ze żłutu			
Uszczelnienia	NBR i poliuretan (SYSTEM MIESZANY), NBR (SYSTEM SUWAKOWY)			
Elektropilot/Cewka	seria AA/U3			
Pobór mocy	2,5 W (DC) - 5 VA (AC)			
Napięcie	12 VDC - 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 230 VAC			
Przesterowanie ręczne	bistabilne pod śrubokręt (BE), monostabilne (BE12)			


BE Jednostronny/dwustronny impuls pneumatyczny

■ SYSTEM MIESZANY



wielkość

BE-3100	1
BE-4100	2
BE-5100	3
BE-6100	4




wielkość

BE-3150	1
BE-4150	2
BE-5150	3
BE-6150	4




wielkość

BE-3170	1
BE-4170	2
BE-5170	3
BE-6170	4

■ SYSTEM SUWAKOWY



wielkość

BE-3800	1
BE-4800	2
BE-5800	3
BE-6800	4



wielkość


BE-3850	1
BE-4850	2
BE-5850	3
BE-6850	4



wielkość


BE-3870	1
BE-4870	2
BE-5870	3
BE-6870	4

BE Jednostronny impuls elektryczny

■ SYSTEM MIESZANY



wielkość

BE-3000	1
BE-4000	2
BE-5000	3
BE-6000	4




wielkość

BE-3060	1
BE-4060	2
BE-5060	3
BE-6060	4

■ SYSTEM SUWAKOWY


wielkość


BE-3700	1
BE-4700	2
BE-5700	3
BE-6700	4



wielkość


BE-3760	1
BE-4760	2
BE-5760	3
BE-6760	4

BE Dwustronny impuls elektryczny

■ SYSTEM MIESZANY


wielkość

BE-3020	1
BE-4020	2
BE-5020	3
BE-6020	4



wielkość

BE-3030	1
BE-4030	2
BE-5030	3
BE-6030	4




wielkość

BE-3200*	1
BE-4200*	2
BE-5200*	3
BE-6200*	4




wielkość

BE-3205	1
BE-4205	2
BE-5205	3
BE-6205	4

■ SYSTEM SUWAKOWY


wielkość

BE-3720	1
BE-4720	2
BE-5720	3
BE-6720	4



wielkość

BE-3730	1
BE-4730	2
BE-5730	3
BE-6730	4



wielkość

BE-3900	1
BE-4900	2
BE-5900	3
BE-6900	4



wielkość

BE-3940	1
BE-4940	2
BE-5940	3
BE-6940	4


* = Dla wersji z przesterowaniem ręcznym prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Dla wersji z przesterowaniem monostabilnym należy dodać "U" na końcu oznaczenia
Elektrozawory są dostarczane bez cewki, złącza i nakrętki do blokowania
Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

BE12 Jednostronny impuls elektryczny




■ SYSTEM MIESZANY



	wielkość
BE12-3000	1
BE12-4000	2
BE12-5000	3

■ SYSTEM SUWAKOWY




	wielkość
BE12-3700	1
BE12-4700	2
BE12-5700	3

BE12 Dwustronny impuls elektryczny




■ SYSTEM MIESZANY



	wielkość
BE12-3020	1
BE12-4020	2
BE12-5020	3


■ SYSTEM SUWAKOWY




	wielkość
BE12-3720	1
BE12-4720	2
BE12-5720	3

wielkość

	wielkość
BE12-3940	1
BE12-4940	2
BE12-5940	3



	wielkość
BE12-3205	1
BE12-4205	2
BE12-5205	3



	wielkość
BE12-3900	1
BE12-4900	2
BE12-5900	3

Płyta przyłączeniowa pojedyncza, porty boczne

■ ISO 1



BF-1060
G1/8
BF-1061
G1/4

■ ISO 2




BF-1150
G1/4
BF-1151
G3/8

■ ISO 3



BF-3060
G1/2
BF-3061
G3/4

■ ISO 4



BF-4060
G3/4
BF-4061
G1

Płyta przyłączeniowa pojedyncza, porty do spodu

■ ISO 1



BF-1062
G1/8
BF-1063
G1/4


■ ISO 2



BF-1152
G1/4
BF-1153
G3/8

Pojedyncza lub szeregowo z oddzielnymi odpowietrzeniami

■ ISO 4



BF-4062
G3/4
BF-4063
G1

Płyta przyłączeniowa szeregowo z portami bocznymi/od spodu z odpowietrzeniem do płyty

■ ISO 1



BF-1071
G1/8
BF-1072
G1/4
BF-1071S
G1/8
BF-1072S
G1/4

■ ISO 2



BF-1160
G1/4
BF-1161
G3/8

■ ISO 3



BF-3071
G1/2
BF-3072
G3/4

System płyt zasilających

ISO 1



BF-1065
G3/8
Przyłącze górne



BF-1066
G3/8
Przyłącze dolne


ISO 2



BF-1154
G1/2
Przyłącze boczne

BF-1155
G1/2
Przyłącze dolne

ISO 3

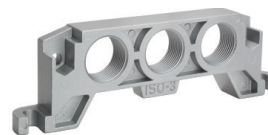

BF-3064
G1
Przyłącze liniowe

BF-1068
G3/8
Przyłącze liniowe


System płyt izolujących

ISO 1




BF-1070

ISO 2




BF-1162

BF-1085




zaślepka
ISO 1

BF-1175



zaślepka
ISO 2

BF-3175




zaślepka
ISO 3

BF-3082




korek do płyt szeregowych
ISO 3

BF-1190




łącznik płyt uniwersalnych
wielkość 1 - 2

BF-3190



łącznik płyt uniwersalnych
wielkość 2 - 3

BF-3191



łącznik płyt uniwersalnych
wielkość 1 - 3