


CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-5 ÷ +50 °C
Medium	filtracja sprężonego powietrza na poziomie 10 µm, olejone lub nieolejone
Konstrukcja	suwakowa
Ciśnienie Max	8 bar (sygnał elektryczny) 10 bar (sygnał pneumatyczny)
Przyląca	G1/8
Przepływ nominalny (NI/min)	800 (5/2) 720 (5/3) 720 (3/2+3/2)
Korpus	zamek
Uszczelnienia	NBR
Elektropilot/Cewka	seria U06/DL
Suwak	aluminium
Napięcie	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Pobór mocy	2,5 W 5 VA
Stopień Ochrony	IP65
Przesterowanie ręczne	bistabilne

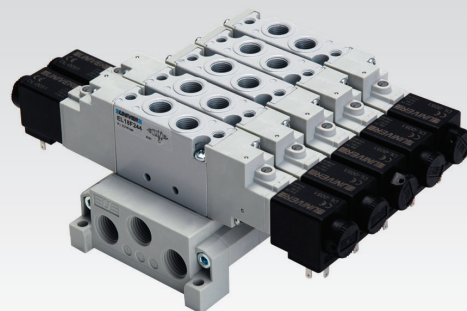

KODYFIKACJA


E	L	1	8	F	2	5	0		
1	2	3	4	5	6				

1 Seria EL18F = Zawór ESSENTIAL 18 mm - G1/8	2 Typ 2 = 5/2 6 = 3/2+3/2 NC-NC 3 = 5/3 c.c. 7 = 3/2+3/2 NC-NO 4 = 5/3 o.c. 8 = 3/2+3/2 NO-NO 5 = 5/3 p.c.	3 Sterowanie 14 3 = Sygnał pneumatyczny 5 = Sygnał elektryczny DC/AC
4 Powrót 12 0 = Sprężyna pneumomechaniczna 1 = Sprężyna mechaniczna 3 = Sygnał pneumatyczny 5 = Sygnał elektryczny DC/AC	5 Opcje D = Zewnętrzne sterowanie pilota	6 ATEX X = Atex (na zapytanie) Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję


c.c. = środek zamknięty o.c. = środek otwarty p.c. = środek pod ciśnieniem

Sygnał pneumatyczny

Sygnał jednostronny




EL18F230




EL18F231


Sygnał dwustronny




EL18F233




EL18F333




EL18F433




EL18F533



EL18F633




EL18F733




EL18F833

Sygnał elektryczny

Sygnał jednostronny




EL18F250




EL18F251


Sygnał dwustronny




EL18F255




EL18F355




EL18F455




EL18F555



EL18F655




EL18F755



EL18F855

Płyta modułowa - technopolymer

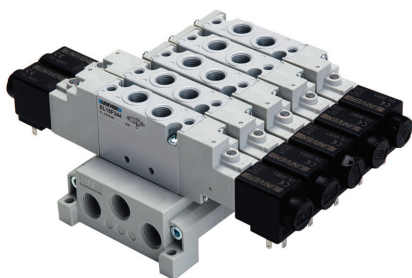


EL18SF300

EL18SF515


EL18SF516

EL18SF518


EL18SF550



płyta 1 zaworowa
(śruby i uszczelki w zestawie)



Płyta zasilająca lewa
G1/4



Płyta zasilająca prawa G1/4
(śruby i uszczelki w zestawie)




Uchwyt montażowy szyny DIN
(śruby w zestawie)




separator ciśnienia

EL18SF560

EL18SF570




Zaślepka
(śruby w zestawie)




Płyta zasilająca pośrednia
(śruby w zestawie)

Płyta monolityczna aluminiowa

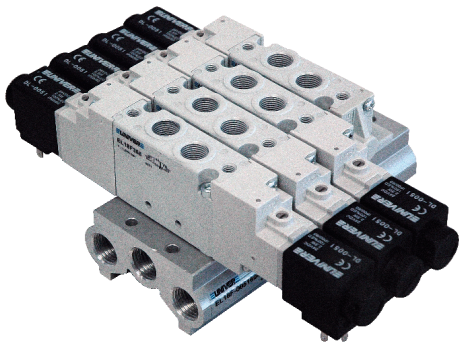

Nr części	Liczba pozycji
EL18SF900-02	2
EL18SF900-03	3
EL18SF900-04	4
EL18SF900-05	5
EL18SF900-06	6
EL18SF900-07	7
EL18SF900-08	8
EL18SF900-09	9
EL18SF900-10	10

EL18SF560



Zaslepka (śruby w zestawie)

Płyta zawiera w zestawie uszczelki i śruby do montażu zaworów.

Cewki i wtyczki

Cewka



- DL-0050 12 V DC 2,5 W
- DL-0051 24 V DC 2,5 W
- DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Wtyczka



AM-5109