


CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-10 ÷ +45 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 10 µm
Konstrukcja	suwakowa
Ciśnienie Max	10 bar
Przylącze	M5, do płyt przyłączeniowych
Średnica nominalna (mm)	2
Przepływ nominalny (NI/min)	150
Korpus zaworu	zstal
Uszczelnienia	NBR
Elektropilot/Cewka	seria A/U05
Napięcie	24 VDC - 12 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 230 VAC

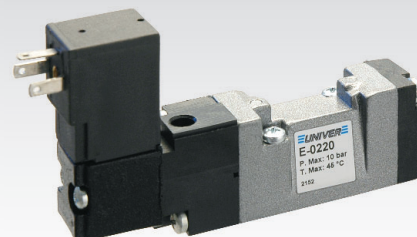

KODYFIKACJA

E	-	0	2	2	4	
1		2	3	4	5	

1 Seria	2 Typ	3 Sterowanie (14)	4 Powrót (12)
E = Zawory zminiaturyzowane COMPA 2	02 = Płytowy 5/2 04 = Indywidualny z gw. M5 5/2 05 = Płytowy 5/3 c.c. 06 = Płytowy 5/3 o.c. 07 = Płytowy 5/3 p.c. 08 = Indywidualny z gw. M5 5/3 c.c. 09 = Indywidualny z gw. M5 5/3 o.c. 10 = Indywidualny z gw. M5 5/3 p.c.	2 = Elektryczne DC 4 = Pneumatyczne 7 = Elektryczne DC/AC	0 = Sprężyna pneumo-mechaniczna 2 = Elektryczny DC 4 = Impuls pneumatyczny 7 = Elektryczny DC/AC

5 ATEX


X = ATEX (na zapytanie)

Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

W położeniu środkowym: c.c. = zamknięte o.c. = odpowietrzone p.c. = pod ciśnieniem


Impuls pneumatyczny

Jednostronny impuls



E-0240



Dwustronny impuls



E-0244


Impuls elektryczny

Jednostronny impuls



E-0220
E-0270

Dwustronny impuls



E-0222
E-0277

E-0522


E-0622

E-0722


Elektrozawory są dostarczane bez cewek i wtyczek

Impuls pneumatyczny - Zawory 5/2 M5

■ Jednostronny impuls





■ Dwustronny impuls




Impuls elektryczny - Zawory 5/2 M5

■ Jednostronny impuls



■ Dwustronny impuls



Impuls elektryczny - Zawory 5/3 M5

■ Dwustronny impuls




Płyta zasilająca G 1/8

Płyta przyłączeniowa wyjścia boczne M5



E-4500




E-4505



E-4600

Zawory 5/2 M5 - Mechaniczne i ręczne


Zawór dźwigniowy



Dźwignia

E-15422G ■ ŻÓŁTY
E-15422N ■ CZARNY
E-15422R ■ CZERWONY


Zawór z przyciskiem bistabilnym



E-15420


E-15420A

Zawór z popychaczem




E-15402A

Zawór z popychaczem montaż tablicowy - nakrętka



E-15403A

Zawór z popychaczem montaż tablicowy - dwie śruby



E-15412A

															
AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
								AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
								AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■					
								AI-3516QD ■							
															
AI-3511 ■	AI-3514 ■	AI-3515 ■	AI-3520 ■	AI-3522 ■	AI-3524 ■	AI-3525 ■	AI-3526 ■								
AI-3512 ■	AI-3516 ■	AI-3517 ■	AI-3521 ■	AI-3522 (2 poz.)											
AI-3513 ■	AI-3514D ■	AI-3519 ■													
	AI-3516D ■														