


CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-5 ÷ +50 °C (PSC-PSP), -15 ÷ +50 °C (PSR)
Medium	przefiltrowane powietrze 10 µm, olejone lub nieolejone
Konstrukcja	suwakowa
Ciśnienie Max	9 bar (sterowanie elektryczne), 10 bar (sterowanie pneumatyczne)
Średnica nominalna (mm)	6
Przepływ nominalny (NI/min)	obliczany na podstawie typu złączek (patrz tabela)*
Przyłącze	przewód Ø 4, 6, 8
Korpus zaworu	zstal
Uszczelnienia	NBR
Suwak	aluminium
Elektropilot/Cewka	seria B/U04
Napięcie	24 VDC (Na zapytanie 12 VDC)
Pobór mocy	1,35 W
Stopień ochrony	IP65
Przesterowanie ręczne	monostabilne (PSC), bistabilne pod śrubokręt (PSP)

*		Ø4	Ø6	Ø8
	Złączka prosta	200	510	830
	Złączka kątowna	140	370	700

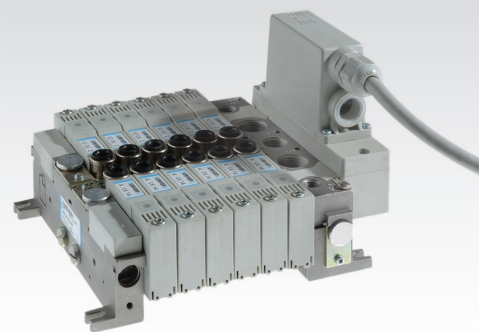

Wersja ATEX dostępna na zapytanie.
CE II 2Gc IICT5 II 2Dc T100°C

KODYFIKACJA



P	S	C	2	6	0	2	4	
1	2	3	4	5	6			

1 Seria	2 Typ	3 Sterowanie (14)	4 Powrót (12)
PSC = Osobne przewody PSP = Wtyczka PSR = Sygnał pneumatyczny	2 = 5/2 3 = 5/3 c.c. 4 = 5/3 o.c. 5 = 5/3 p.c. 6 = 3/2+3/2 NC-NC 7 = 3/2+3/2 NC-NO 8 = 3/2+3/2 NO-NO	2 = Pneumatyczne wzmacnione 6 = Elektryczne wzmacnione	0 = Sprężyna pneumatyczna 1 = Sprężyna mechaniczna 2 = Pneumatyczne wzmacnione 3 = Pneumatyczne bez wzmacnienia 6 = Elektryczne wzmacnione 7 = Elektryczne bez wzmacnienia
5 Napięcie i cewka	6 ATEX		
Tylko w serii PSC i PSP cewki wyposażone w sygnalizację LED: 24 = 24 V (standard) 12 = 12 V (na zapytanie)	X = ATEX (na zapytanie) Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję		


W położeniu środkowym: c.c. = zamknięte o.c. = odpowietrzone p.c. = pod ciśnieniem

PSC Impuls elektryczny - Przyłącze elektryczne z osobnymi przewodami

Jednostronny impuls

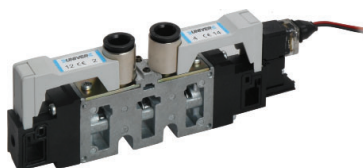


PSC26024




PSC26124

Dwustronny impuls

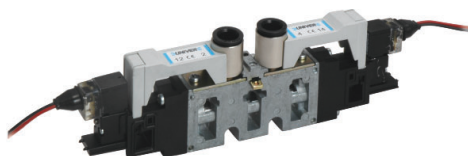


PSC26624




PSC36624




PSC46624




PSC56624



PSC66624




PSC76624




PSC86624

PSP Impuls elektryczny - Przyłącze elektryczne plug-in

■ Jednostronny impuls




PSP26024




PSP26124

■ Dwustronny impuls




PSP26624




PSP36624




PSP46624




PSP56624



PSP66624




PSP76624



PSP86624

PSR Impuls pneumatyczny - Sterowanie pneumatyczne

■ Jednostronny impuls



PSR220




PSR221


■ Dwustronny impuls




PSR222




PSR223




PSR322




PSR422




PSR522



PSR622



PSR722




PSR822

PSC Manifold przyłącze elektryczne indywidualne

- Płyta zasilająca 26 mm, płyta końcowa 14,5 mm, możliwość montażu na szynach DIN (EN 50022)



- Płyta zasilająca i końcowa 14,5 mm

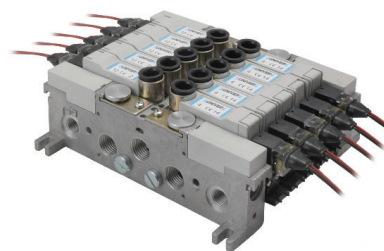


PSP Płyta z przyłączem SUB-D

- Płyta zasilająca 26 mm, płyta końcowa 14,5 mm, złącze elektryczne SUB-D




- Płyta zasilająca 26 mm, płyta końcowa 14,5 mm, złącze elektryczne SUB-D, płyta pośrednia



PSR Płyta sterowana sygnałem pneumatycznym

- Płyta zasilająca 26 mm, płyta końcowa 14,5 mm

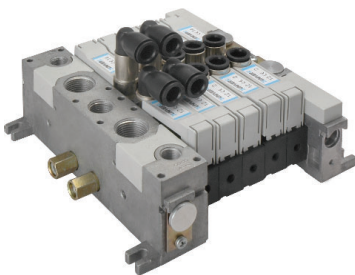

PS14100


PS14200

PS15000


PS15100

PS15200


PS15300*




Płyta zasilająca
26 mm wewnętrzne
zasilanie pilota




Płyta zasilająca
26 mm zewnętrzne
zasilanie pilota




zaślepka



Płyta zasilająca
14,5 mm wewnętrzne
zasilanie pilota




Płyta zasilająca
14,5 mm zewnętrzne
zasilanie pilota




płyta pośrednia
14,5 mm odcięte zasilanie

PS15310*




płyta pośrednia
14,5 mm odcięcie
odpowierzenie

PS15320*




płyta pośrednia
14,5 mm zaślepka

PS15330*




płyta pośrednia
14,5 mm całkowicie
otwarta

PS15340




płyta zasilająca pośrednia,
odcięta, wewnętrzne
zasilanie pilota

PS15350




płyta zasilająca pośrednia,
odcięta, zewnętrzne
zasilanie pilota

PS15360



płyta zasilająca pośrednia
z odcięciem zasilaniem i
wewnętrznym zasilaniem
pilota

PS15370




płyta zasilająca pośrednia
z odcięciem zasilaniem i
zewnętrznym zasilaniem
pilota

* = Żeby zamówić płytę pośrednią z zaślepienymi portami zasilania pilota należy dodać 1 do oznaczenia produktu.
Płyta pośrednia zajmuje jeden slot zaworowy, należy wziąć to pod uwagę przy zamawianiu łączników gwintowanych.


Cięśnienie do pilotów z wewnętrznym lub zewnętrznym zasilaniem przepływa przez płyty końcowe. W przypadku gdy podłączymy dwa różne ciśnienia jest możliwe przekazanie dowolnego z nich na zasilanie pilotami (zwykle wyższe) lub piloty z każdej grupy zaworowej mogą być zasilane innym ciśnieniem. Jest to możliwe przy dobraniu odpowiednich płyt pośrednich. Odpowiednio dobrane płyty pośrednie mogą nam pozwolić również na zasilanie poszczególnych zaworów różnymi ciśnieniami.

PSK100145




łącznik gwintowany
pod klucz płaski

PSK200145




łącznik gwintowany
L1=14,5 mm
1 zaworowy

PSK200290



łącznik gwintowany
L2=29 mm
2 zaworowy

PSK200725




łącznik gwintowany
L5=72,5 mm
5 zaworowy

PSK300145



nakrętka kontrolująca
łącznik

PSK401



adapter montażowy do szyn DIN
wraz ze śrubami montażowymi

GZR-100



korek

GZR-101



G1/8
przedłużka do montażu
tłumika hałasu

GZR-102




G1/4
przedłużka do montażu
tłumika hałasu

GZR-V10004/6/8




złączka prosta
GZR-V10004 przewód: 4 mm
GZR-V10006 przewód: 6 mm
GZR-V10008 przewód: 8 mm

GZR-V20004/6/8




złączka kątowna
GZR-V20004 przewód: 4 mm
GZR-V20006 przewód: 6 mm
GZR-V20008 przewód: 8 mm

GZR-V20L004/6/8




złączka kątowna przedłużona
GZR-V20L004 przewód: 4 mm
GZR-V20L006 przewód: 6 mm
GZR-V20L008 przewód: 8 mm

TIM06M/10M/20M




złącze elektryczne SUB-D25 dla zaworów
monostabilnych (M)
TIM06M (Max 6M)
TIM10M (Max 10M)
TIM20M (Max 20M)

TIM06B/10B



złącze elektryczne SUB-D25 dla zaworów
bistabilnych (B)
TIM06B (Max 6B)
TIM10B (Max 10B)


D-530C-100/200




zminiaturyzowane gniazdo plug-in:
z kapturkiem ochronnym
D-530C-100 (długość przewodów 1000 mm)
D-530C-200 (długość przewodów 2000 mm)

Połączenie elektryczne

TSCF000



wtyk SUB-D25, piny żeńskie, bez
przewodu

TSCF24S0300
TSCF24S0500
TSCF24S1000

wtyk SUB-D, piny żeńskie, norma CEI 20-22 O.R,
24 sygnały, 1 masa,
(dł. przewodu 3-5-10 mb) śruby montażowe M3x12