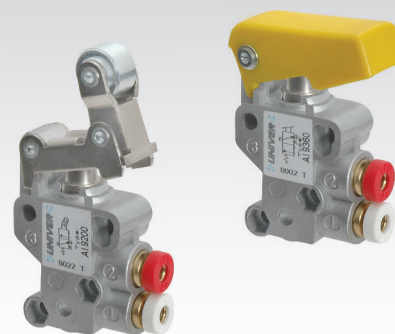




CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ +90 °C
Fluido	ar filtrado 50 µm, com ou sem lubrificação
Sistema de permutação	obturador
Pressão Máx	10 bar
Conexões	M5, tubo Ø4
Diâmetro nominal (mm)	2,5
Fluxo nominal (NI/min)	70
Corpo válvula	zamak
Vedações	NBR
Spool	aço niquelado


Botão com esfera - mola




■ Tubo Ø4

■ M5


Alavanca com rolete - mola



■ Tubo Ø4

■ M5


Alavanca com rolete unidirecional - mola

■ Tubo Ø4

■ M5





Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

Base mecânica botão de apertar - mola

■ Tubo Ø4


■ M5



AI-9300

AI-9310

AI-9320



AI-9300M


AI-9310M

AI-9320M

Tecla - mola

■ Tubo Ø4


■ M5



AI-9350

AI-9360

AI-9370



AI-9350M


AI-9360M

AI-9370M

Base mecânica montagem no painel - mola

■ Tubo Ø4


■ M5



AI-9400

AI-9410

AI-9420



AI-9400M

AI-9410M

AI-9420M

AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■ (2 pos.)	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■			AI-3523Q ■		
	AI-3516QD ■						