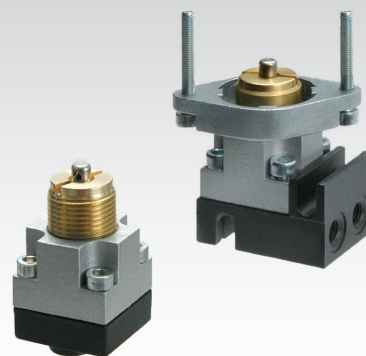









CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ 90°C	
Fluido	ar filtrado 50 µm, com ou sem lubrificação	
Sistema de permutação	obturador	
Pressão Máx	10 bar	
Conexões	interface para placa base	
	padrão	sensível
Diâmetro nominal (mm)	2,3	1,5
Fluxo nominal (NI/min)	110	55
Força (N)	5	4
Corpo válvula	zamak	
Vedações	NBR	
Spool	latão niquelado	


Base mecânica - mola
Base mecânica para acionamento no painel - mola

															
 AI-3500 padrão AI-3500S sensível								 AI-3500Q padrão AI-3500SQ sensível							
 AI-3501 padrão AI-3501S sensível								 AI-3501Q padrão AI-3501SQ sensível							
 AI-3502 padrão								 AI-3502Q padrão							
 AI-3503 2/2 NO Disponível a pedido								 AI-3503Q 2/2 NO Disponível a pedido							
															
AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q	AI-3514Q	AI-3515Q	AI-3520Q	AI-3524Q	AI-3522Q (2 pos.)	AI-3525Q	AI-3526Q
								AI-3512Q	AI-3516Q	AI-3517Q	AI-3521Q				
								AI-3513Q	AI-3514QD	AI-3519Q			AI-3523Q		
								AI-3516QD							
															
AI-3511	AI-3514	AI-3515	AI-3520	AI-3522 (2 pos.)	AI-3524	AI-3525	AI-3526								
AI-3512	AI-3516	AI-3517	AI-3521	AI-3523											
AI-3513	AI-3514D	AI-3519													
AI-3516D															

AI-3610
AI-3612


Sub-base conexões inferiores M5

Sub-base conexões laterais ou inferiores M5

O código de encomenda compreende 4 parafusos de fixação M3x12 e n. 2 parafusos sem cabeça M5x5 para tapar as vias não utilizadas.

Os parafusos sem cabeça M5x5 se montam com selador (ex. loctite 243) com atenção para que este não obstrua os furos ou penetre na válvula. Os parafusos sem cabeça devem ser parafusados somente até o nível da superfície e não completamente.

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX