

**DF-RW Sensor eletrônico imune a campo magnético externo**


Extensão cabo  
 DHF-033M12 = 3 m M12 (max 6 V)  
 DHF-053M12 = 5 m M12 (max 6 V)

Tipo	ELETRÔNICO	
	DF-RW700L03	DF-RW700M12
Código	DF-RW700L03	DF-RW700M12
Vontagem de trabalho (V DC)	10÷28 V DC	10÷28 V DC
Corrente comutação Máx (mA)	5÷50	5÷50
Potência comutação Máx (W)	1,5	1,5
Temperatura (°C)	-10 ÷ +60	
Queda de tensão Máx (V AC/DC)	5	5
Número e seções cabos (mmq)	2x4,8 (PUC)	2x4,8 (PUC)
Comprimento cabo (mm)	3000	500
Contato	NO	NO
Tempo de resposta Máx (ms)	50	50
Indicador de estado (LED)	vermelho (posição de detecção) verde (posição de detecção ideal)	
Grau de proteção (IEC 60529)	IP67	
Resistência a choques (G)	50	50

Cilindros série

**DF-RW:**


JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLES (Ø12), JLEV (Ø12), YR3 DF-T

**DF-RW + DF-R002:**

M, KE, KD, KL, RP, RO, RS, RQ, OV, R, W, JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)



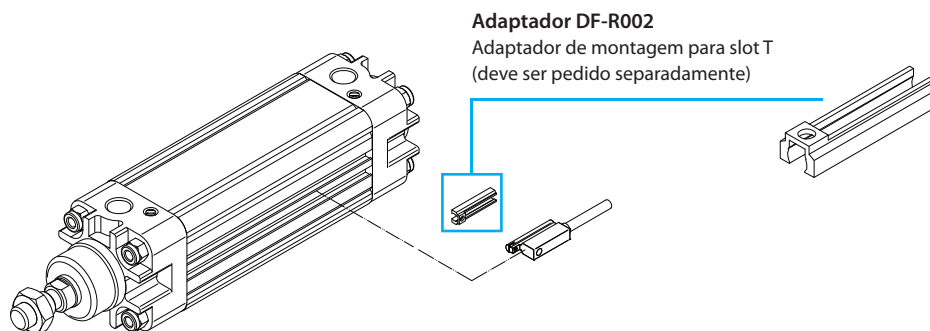
**DF-RW + DF-R003:**

JLE (Ø16÷63)

**Circuitos elétricos**


BRN = Marrom  
 BLU = Azul

M12


**■ Duas cores de indicação**

**Diagrama de montagem**


**Adaptador DF-R002**

Adaptador de montagem para slot T  
 (deve ser pedido separadamente)