


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-10 ÷ +45 °C
Fluido	ar filtrado 10 µm
Sistema de permutação	spool
Pressão Máx	10 bar
Conexões	M5, para placa base
Diâmetro nominal (mm)	2
Fluxo nominal (l/min)	150
Corpo válvula	zamak
Vedações	NBR
Eletropiloto/Bobina	série A/U05
Voltagem	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC

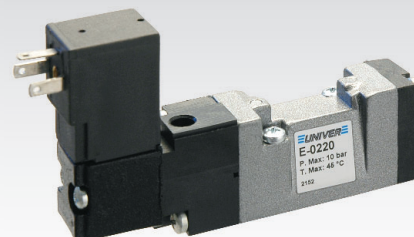

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

E	-	0	2	2	4	
1		2	3	4	5	

1 Série	2 Tipo	3 Comando 14	4 Retorno 12
E = Distribuidores miniaturizados COMPA 2	02 = Montagem na base 5/2 04 = Corpo rosqueado M5 5/2 05 = Montagem na base 5/3 c.f. 06 = Montagem na base 5/3 c.a. 07 = Montagem na base 5/3 c.p. 08 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.f. 09 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.a. 10 = Corpo rosqueado M5 5/3 c.p.	2 = Elétrico DC 4 = Pneumático 7 = Elétrico DC/AC	0 = Mola pneumomecânica 2 = Elétrico DC 4 = Impulso pneumático 7 = Elétrico DC/AC

5 Variação ATEX


X = ATEX (a pedido)

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

c.f. = centros fechados c.a. = centros abertos c.p. = centros em pressão


Impulso pneumático

■ Impulso simples



E-0240



■ Impulso duplo



E-0244


Impulso elétrico

■ Impulso simples

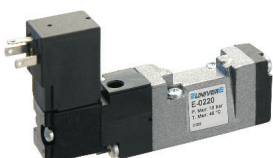

E-0220
E-0270

■ Impulso duplo

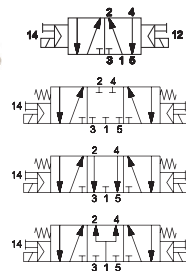

E-0222
E-0277

E-0522


E-0622

E-0722

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina e conector


Impulso pneumático - Válvulas 5/2 M5

■ Impulso simples



E-0440



■ Impulso duplo



E-0444

Impulso elétrico - Válvulas 5/2 M5


■ Impulso simples

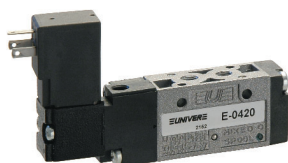

E-0420

E-0470

■ Impulso duplo




E-0422


E-0477

Impulso elétrico - Válvulas 5/3 M5


■ Impulso duplo



E-0822



E-0922




E-1022

Placa de entrada G 1/8

Sub-base Manifold conexões laterais M5



E-4500




E-4505



E-4600

Válvulas 5/2 M5 - Mecânicas e manuais


■ Válvula alavanca




ALAVANCA

E-15422G ■ AMARELO
E-15422N ■ PRETO
E-15422R ■ VERMELHO

■ Válvula tirante




E-15420




E-15420A

■ Válvula ponta com esfera




E-15402A

■ Válvula ponta com esfera para acionamento mecânico com parafuso



E-15403A

■ Válvula ponta com esfera para acionamento mecânico no painel



E-15412A

AI-3550	AI-3551	AI-3560	AI-3562	AI-3563	AI-3570	AI-3571	AI-3572	AI-3511Q ■	AI-3514Q ■	AI-3515Q ■	AI-3520Q ■	AI-3524Q ■	AI-3522Q ■ (2 pos.)	AI-3525Q ■	AI-3526Q ■
								AI-3512Q ■	AI-3516Q ■	AI-3517Q ■	AI-3521Q ■				
								AI-3513Q ■	AI-3514QD ■	AI-3519Q ■					
								AI-3516QD ■							
AI-3511 ■	AI-3514 ■	AI-3515 ■	AI-3520 ■	AI-3522 ■ (2 pos.)	AI-3524 ■	AI-3525 ■	AI-3526 ■								
AI-3512 ■	AI-3516 ■	AI-3517 ■	AI-3521 ■												
AI-3513 ■	AI-3514D ■	AI-3519 ■													
	AI-3516D ■														