


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	ar filtrado, com ou sem lubrificação
Pressão de trabalho	1,5 ÷ 10 bar
Cabeçotes	alumínio fundido a pressão
Camisa	alumínio anodizado
Tirantes	aço zincado
Pistão	alumínio fundido a pressão
Patim de guia	resina acetálica
Haste	aço cromado, aço inox a pedido
Juntas raspadoras haste	NBR
Juntas pistão	NBR
Amortecedores	pneumáticos reguláveis

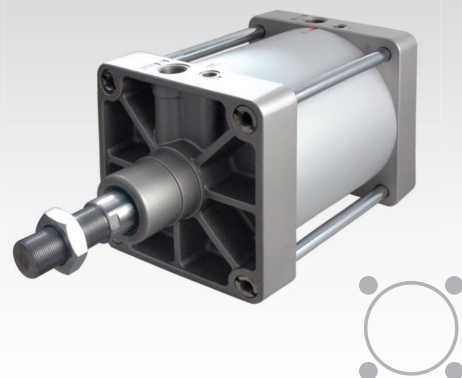

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

K	2	0	0	2	5	0	0	0	8	0		
1	2	3	4	5	6	7						

1 Série	2 Tipo	3 Versão	4 Diâmetro (mm)
K = Cilindros pneumáticos ISO 15552 Ø 250/320 mm	1 = Haste inox 2 = Haste cromada	00 = D.E. Versão padrão 01 = D.E. Haste passante	250 = Ø250 320 = Ø320

D.E. = Duplo efeito

5 Curso (mm)	6 Magnético	7 Variação ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0700 = 700 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0800 = 800 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 1000 = 1000 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0125 = 125 0300 = 300 0600 = 600	M = Versão magnética	X = ATEX (a pedido) Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

A pedido versões com juntas para alta temperatura (Máx 120°C) e versões com juntas para baixa temperatura (Máx -30°C)

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø	Garfo fixação com pino	Terminal rotular autolubrificado	Fixação traseira macho com pino	Fixação traseira macho	Flange diant./traseira	Fixação tipo munhão					
250											
320	KF-15250	KF-17250	KF-10250A	KF-11250	KF-12250	KF-14250	KF-18250	DH	DH-K250	DF	-
	KF-15320	KF-17320	KF-10320A	KF-11320	KF-12320	KF-14320	KF-18320		-		DH-K320DF