


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-20 ÷ +50 °C
Fluido	ar filtrado 50 µm, com ou sem lubrificação
Pressão	1,5 ÷ 9 bar
Conexões	G1/4
Reguladores de velocidade	incorporados
Vedações	permite a parada do cilindro com boa precisão de repetibilidade de posição
Eletroválvulas	série GL
Sistema de permutação	sistema spool
Eletropiloto/Bobina	série A/U05
Voltagem	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (somente versão com conexão elétrica externa)
Consumo energético	U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Comando manual	botão embutido 1 posição




■ Reguladores de velocidade incorporados

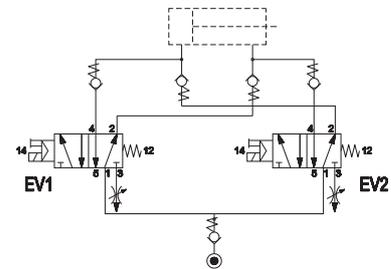

Para mais informações contactar o nosso Departamento Comercial

DD- ...
AM-5109

 DD-040 24 V AC
 DD-041 12 V DC
 DD-051 24 V DC
 DD-060 110 V AC
 DD-070 230 V AC


Bobina U05 lado 15 mm Faston

Conector 15 mm