



1

Cilindri senza stelo



■ S1

Cilindri senza stelo Ø 16 ÷ 50 mm

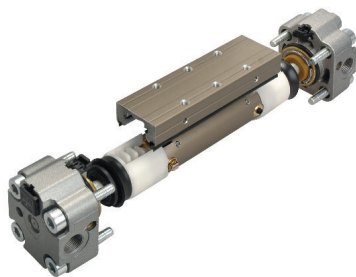

■ S5

Cilindri senza stelo con guide integrate e pattino in tecnopolimero Ø 25 ÷ 50 mm

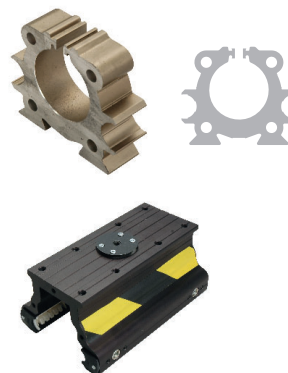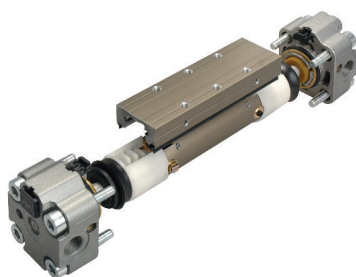

■ VL1

Cilindri senza stelo con guide integrate a 90° con cuscinetti a sfera Ø25 ÷ 50 mm

